



|    |   |   |   |     |    |
|----|---|---|---|-----|----|
| 標準 | 特 | 種 | 由 | 年月日 | 氏名 |
|    |   |   |   |     |    |

① 指示なき角と稜はC1程度面取りとする。

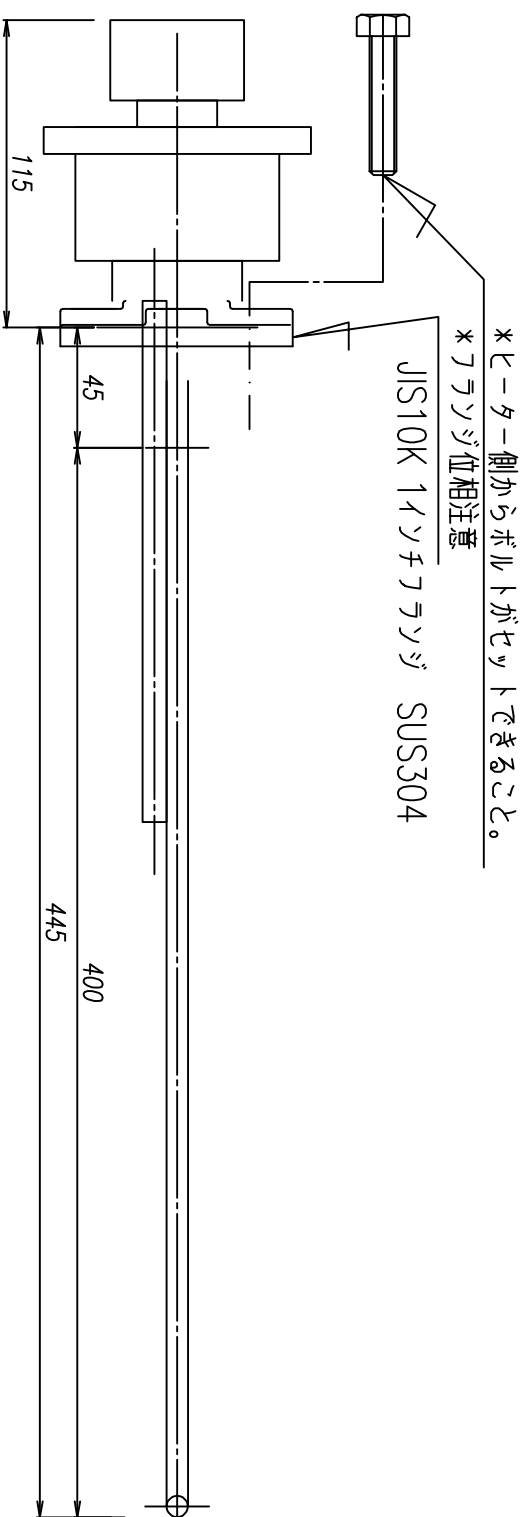

コランジ位相注意。

|                       |        |    |  |    |  |     |  |   |  |   |
|-----------------------|--------|----|--|----|--|-----|--|---|--|---|
| 品名                    | 1 ヒーター | 材質 |  | 個数 |  | 製作数 |  | 備 |  | 考 |
| GFT用 1kWヒーター          |        |    |  |    |  |     |  |   |  |   |
| GFT用 1kWヒーター (コランジ形状) |        |    |  |    |  |     |  |   |  |   |

|               |   |   |   |   |   |     |
|---------------|---|---|---|---|---|-----|
| 換             | 図 | 字 | 製 | 製 | 縮 | 尺   |
|               |   | ふ | い | わ | ら | 1/2 |
| 2024年 05月 07日 |   |   |   |   |   |     |

**CAPSUGEL!**  
Quality  
People and Products Working Together

カプスゲル。ジャパン株式会社  
20240507GFT用1kWヒーターコランジ式(29φ1).dwg

|    |                |    |         |    |        |
|----|----------------|----|---------|----|--------|
| 品名 | ヒーター           | 材質 | ステンレス   | 規格 | JIS10K |
| 寸法 | 115 x 400 x 45 | 重量 | 約 1.5kg | 仕様 | 1kW    |
| 備考 | コランジ位相注意       |    |         |    |        |