

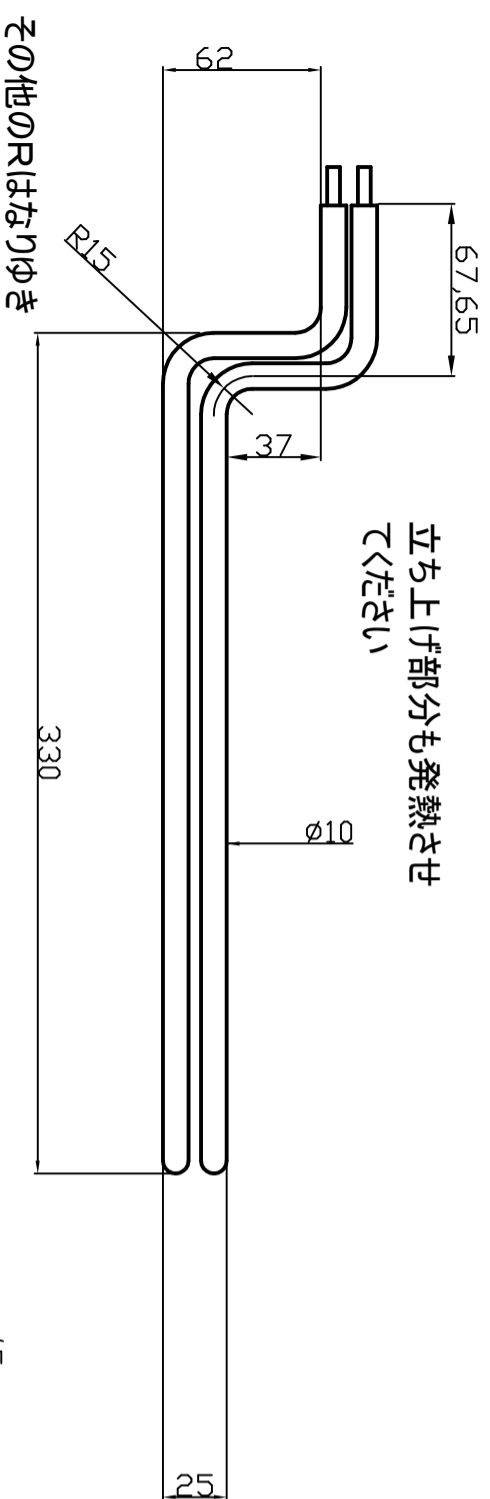
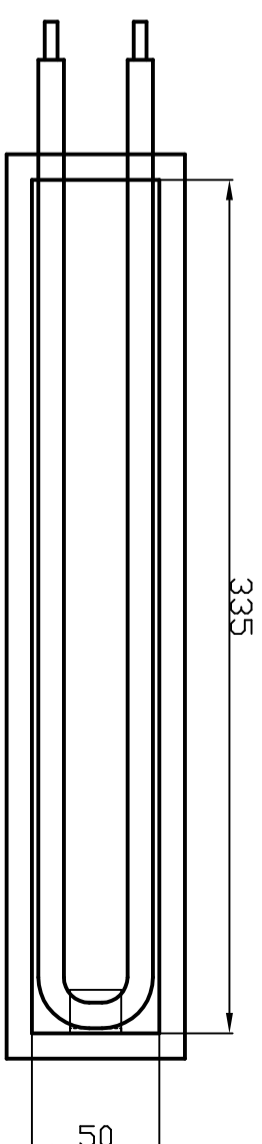


シーラ材質 SUS316 以上の耐食性  
ヒータ1本の抵抗値 35Ω 200V 1140W  
電源 200V 単相 並列

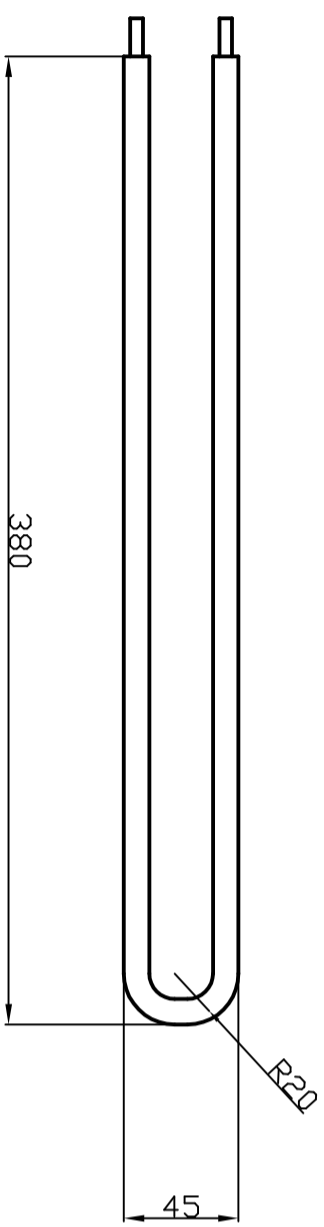

立ち上げ部分も発熱させ  
てください

その他のRはなりゆき

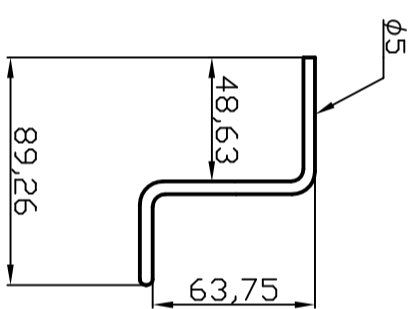

熱電対 TYPE K

